

OSKAR NIERDZEWNY 75 – SAMONOŚNE RAMIONA ODCIĄGOWE


Nierdzwne ramię odciągowe Oskar 75 zostało zaprojektowane do lokalizacji i odciągu gazowych oraz pyłowych zanieczyszczeń powietrza. W konstrukcji tego urządzenia wszystkie elementy regulacyjne oraz mocujące zostały umieszczone na zewnątrz. Nierdzwne ramię serii 75 nie ma żadnej części mechanicznej wewnątrz przewodu transportującego zanieczyszczenia (oprócz nierdzwnej przepustnicy regulującej przepływ powietrza). Nierdzwne Oskar 75 to prosty w pozycjonowaniu oraz obsłudze sposób lokalizacji zanieczyszczeń powietrza u źródła ich powstawania. Szeroki wybór przewodów elastycznych oraz kombinacji elementów konstrukcji ramienia pozwala na dobranie ramienia do specyficznych wymagań - od potrzeb antystatycznych, ATEX, odporności chemicznej lub na wysokie temperatury do clean-roomów, środowisk produkcji spożywczej czy farmaceutycznej.

ZASTOSOWANIE


- wentylacja stanowiskowa, gdzie konieczne jest mycie urządzeń
- zanieczyszczenia powietrza lub mieszaniny gazów o wysokich temperaturach
- zanieczyszczenia powietrza lub mieszaniny gazów stanowiące zagrożenie chemiczne
- zanieczyszczenia powietrza grożące zapłonem
- wytrzymałość temperaturowa do 230°C (w zależności od rodzaju zastosowanego przewodu elastycznego)
- zalecany przepływ powietrza 200÷350 m³/h

KONSTRUKCJA

- nierdzwne wnętrze ramienia (w tym ośrubowanie i przepustnica)
- wszystkie elementy regulacyjne na zewnątrz
- nierdzwna ssawka z przesłoną wlotu
- uchwyt dookoła całej ssawki
- aluminiowe przeguby ssawki (malowane na czarno)
- przeguby środkowe oraz przy gnieździe ze stali (malowane na czarno), nierdzwne na osobne zamówienie
- aluminiowo-nierdzwne gniazdo montażowe
- nierdzwne rury felcowane
- nierdzwna przepustnica wbudowana w przewód rurowy
- przewody elastyczne PCV, czarne, odporność temperaturowa do 80°C
- metalowe i aluminiowe elementy malowane proszkowo
- stal nierdzwna typu 304

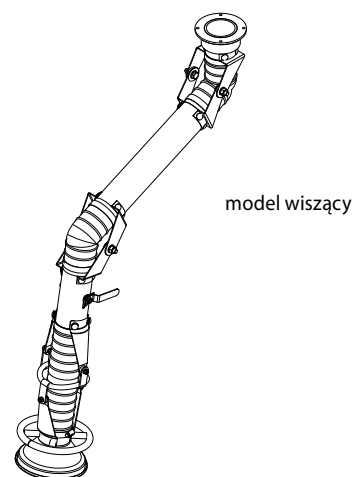

model wiszący



model stojący

NIERDZEWNE RAMIONA OSKAR 75 – MODELE WISZĄCE

W02-SS-0710	Nierdzwne ramię odciągowe Oskar 0710, zasięg pracy 1 m, wlot ssawki Ø160 mm
W02-SS-0715	Nierdzwne ramię odciągowe Oskar 0715, zasięg pracy 1,5 m, wlot ssawki Ø160 mm

NIERDZEWNE RAMIONA OSKAR 75 – MODELE STOJĄCE

W02-SS-0710P	Nierdzwne ramię odciągowe Oskar 0710P, zasięg pracy 1 m, wlot ssawki Ø160 mm
W02-SS-0715P	Nierdzwne ramię odciągowe Oskar 0715P, zasięg pracy 1,5 m, wlot ssawki Ø160 mm

NIERDZEWNE RAMIONA OSKAR 75 – AKCESORIA I OPCJE

212582-SS304	Wspornik montażowy WSS-075 nierdzwny 304
P07-02-9503	Króciec przyłączeniowy okrągły Ø75 mm nierdzwny 304
P02-80-0010	Połączenie ssawki, rur i gniazda zestawem kabli uziemiających

NIERDZEWNE RAMIONA OSKAR 75 – OPCJE PRZEWODOWE

230040	Komplet przewodów elastycznych PUR z certyfikatem higienicznym dla modeli 75
231376	Komplet przewodów elastycznych przewodzących elektrycznie dla modeli 75