

BOXAIR BASIC – MOBILNY FILTR KASETOWY

Mobilny filtr kasetowy Boxair Basic przeznaczony jest do odciągu i filtracji dymu oraz pyłu spawalniczego. Charakteryzuje się solidną obudową, małymi gabarytami oraz stosunkowo dużą zwrotnością. Zestaw filtrujący Boxair Basic składa się z Prefiltra, pośredniego filtra klasy M5 oraz wymiennego kompaktowego wkładu głównego klasy F9. Zalecanym wyposażeniem filtra Boxair Basic jest ramię przewodowe Econ o zasięgu działania 2 metry.

ZASTOSOWANIE

- doraźne prace spawalnicze, gdzie nie wymagana jest stała praca odciągu
- niewielkie do średnich ilości suchych zanieczyszczeń powietrza (z wyjątkiem żrących, wybuchowych lub agresywnych chemicznie)

KONSTRUKCJA


- wentylator z promieniowym wirnikiem aluminiowym o mocy 0,75 kW
- trzy stopnie filtracji
- wskaźnik zabrudzenia filtra
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- licznik motogodzin
- współpraca z ramieniem Econ 160



panel kontrolny
z uchwytem na kabel







licznik motogodzin



kaseta filtracyjna

DANE TECHNICZNE

Przepływ nominalny	950 m ³ /h
Wentylator	0,75 kW
Prędkość obrotowa	2800 obr./min
Zasilanie	1x 230 [V] +N+PE / 50 Hz, AC
Prąd znamionowy	5,0 A
Waga (bez ramienia)	65,5 kg
Poziom hałasu	72 dB(A)
Wydajność filtracji	95% skuteczności dla cząstek 0,4 µm
Prefiltr	mata filtracyjna
Filtr pośredni	M5
Filtr główny	F9 (6,7m ²)

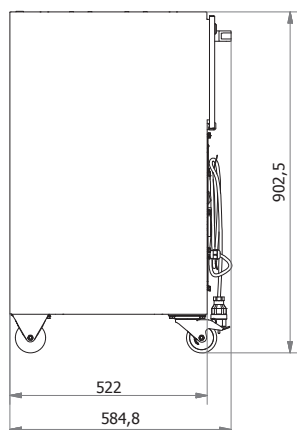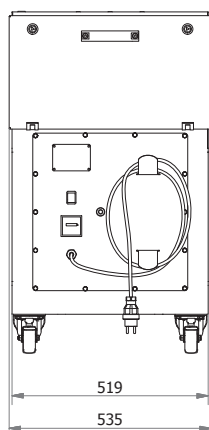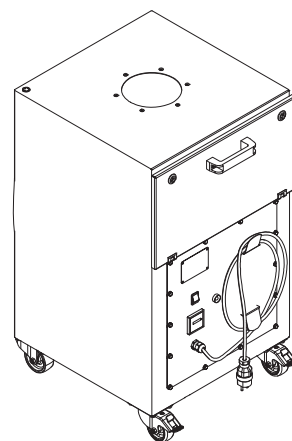

BOXAIR BASIC – MOBILNY FILTR KASETOWY

303101540 Mobilne urządzenie filtracyjne Boxair Basic o wydajności nominalnej 950 m³/h. Wyposażone w kasetę filtracyjną, silnik 0,75 kW / 400 V, 50 Hz

BOXAIR BASIC – RAMIONA I OPCJE

W02-HA-1620P Ramię przewodowe Econ H1620P, zasięg pracy 2 m, wlot ssawki Ø315 mm

BOXAIR BASIC – CZĘŚCI ZAMIENNE

241493	Mata filtracyjna
241492	Filtr M5
241491	Kaseta filtracyjna F9
241344	Kółko skrętne z hamulcem 80
241345	Kółko stałe 80