
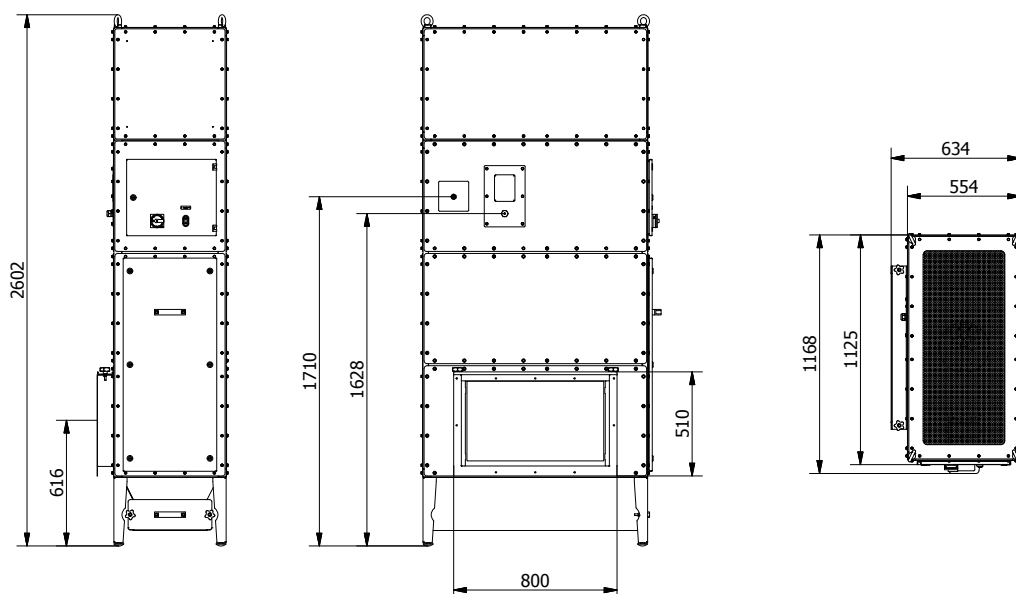


FPM-2A – POJEDYNCZE DRZWI DOSTĘPU DO WKŁADÓW

FPM-2A jest urządzeniem zaprojektowanym do odpylania i filtracji suchych zanieczyszczeń powietrza. Budowa FPM-2A jest oparta o modułową konstrukcję, która pozwala na dopasowanie urządzenia do wymagań aplikacji lub miejsca instalacji.

WYPOSAŻENIE

- 2 patronowe wkłady filtracyjne o łącznej powierzchni 26 / 32 / 36,6 / 60,4 m² (wkłady oferowane osobno),
- pojedyncze drzwi dostępu do wkładów filtracyjnych zamontowane po stronie krótkiej urządzenia,
- wentylator o mocy 2,2 kW o przepływie nominalnym 2000 m³/h,
- automatyczny system oczyszczania wkładów filtracyjnych,
- moduł wlotowy z Prefiltrem metalowym,
- szuflada na pył o pojemności 20 dm³,
- nogi z regulacją poziomowania,
- opcjonalny zespół wylotowy zima/lato.

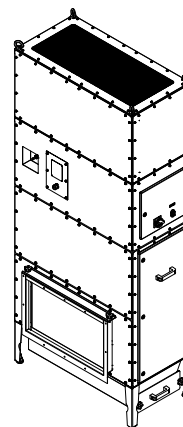

FILTR MODUŁOWY FPM-2A

- 306100111 Filtr modułowy FPM-2A o wydajności nominalnej 2000 m³/h. Wentylator w wygłuszonej obudowie. Silnik 2,2 kW, 400 V, 3-fazowy ze sterowaniem on/off. Automatyczny system oczyszczania wkładów filtracyjnych. Pojedyncze drzwi po stronie krótkiej. Wlot powietrza D200 mm z modułem Prefiltracyjnym (filtr metalowy). Wylot kratką górną. Zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja ramowa czarny RAL9005, poszycie niebieskie RAL5010 (pozostałe elementy ocynkowane). Bez głównych wkładów filtracyjnych - do wyboru konfiguracje o całkowitej powierzchni filtracyjnej 26 / 32 / 36,6 / 60,4 m².
- 306101111 Stacjonarny filtr modułowy FPM-2A o wydajności nominalnej 2000 m³/h. Wentylator w wygłuszonej obudowie. Silnik 2,2 kW, 400 V, 3-fazowy ze sterowaniem VFD (falownik). Automatyczny system oczyszczania wkładów filtracyjnych. Pojedyncze drzwi po stronie krótkiej. Wlot powietrza D200 mm z modułem Prefiltracyjnym (filtr metalowy). Wylot kratką górną. Zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja ramowa czarny RAL9005, poszycie niebieskie RAL5010 (pozostałe elementy ocynkowane). Bez głównych wkładów filtracyjnych - do wyboru konfiguracje o całkowitej powierzchni filtracyjnej 26 / 32 / 36,6 / 60,4 m².

FPM-2A AKCESORIA I OPCJE

- 306001222 Kształtka wlotowa FPM A 800x490 D250 mm
- 306009180 Opcja lato/zima - dwa zestawy przepustnic po obu stronach komory wentylatora FPM-2 (górny wylot zaślepiony).
- 306220002 Opcja pokrycia farbą antystatyczną z dodatkowym uziemieniem obudowy FPM-2.