

Dostępne konfiguracje - parametry

Indeks	Moc [kW]	L. faz	Napięcie [V]	Częstotliwość [Hz]	Prędkość obrotowa [obr/min]	D* [mm]	Prąd znamionowy [A]	Przepływ maks. [m ³ /h]	Ciśnienie maks. [Pa]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	Maks. temp. pracy [°C]
105202-000	0,75	3	400	50	2800	160	1,7	1550	1280	77	40
105202-100	0,75	1	230	50	2800	160	5,0	1550	1280	77	40
105202-40I	0,75	3	460	60	3360	150	1,6	1920	1990	79	40
105202-70I	0,75	1	110/220	60	3360	150	10,6/5,3	1920	1990	79	40

OSKAR

air products

www.oskarairproducts.com • info@oskarairproducts.com

105202 Wentylator ZWR-03

Konstrukcja:

- Wentylator promieniowy
- Aluminiowy wirnik wyważony dynamicznie
- Wirnik montowany bezpośrednio na wał silnika
- Stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- Kratki zabezpieczające wlot i wylot wentylatora

Notatki:


* Średnica nominalna

** Wysokość może ulec zmianie w zależności od konfiguracji oraz dostawy silnika

Zmiany dokumentu:

Rewizja	Data	Komentarz
A	01.02.2021	-

Sposób pakownia i rozmiar kartonu:



A = 605
B = 505
H = 550
waga brutto = 30 kg


Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C 83-021 Wiślina Polska
tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

Charakterystyka pracy wentylatora

ZWR-03

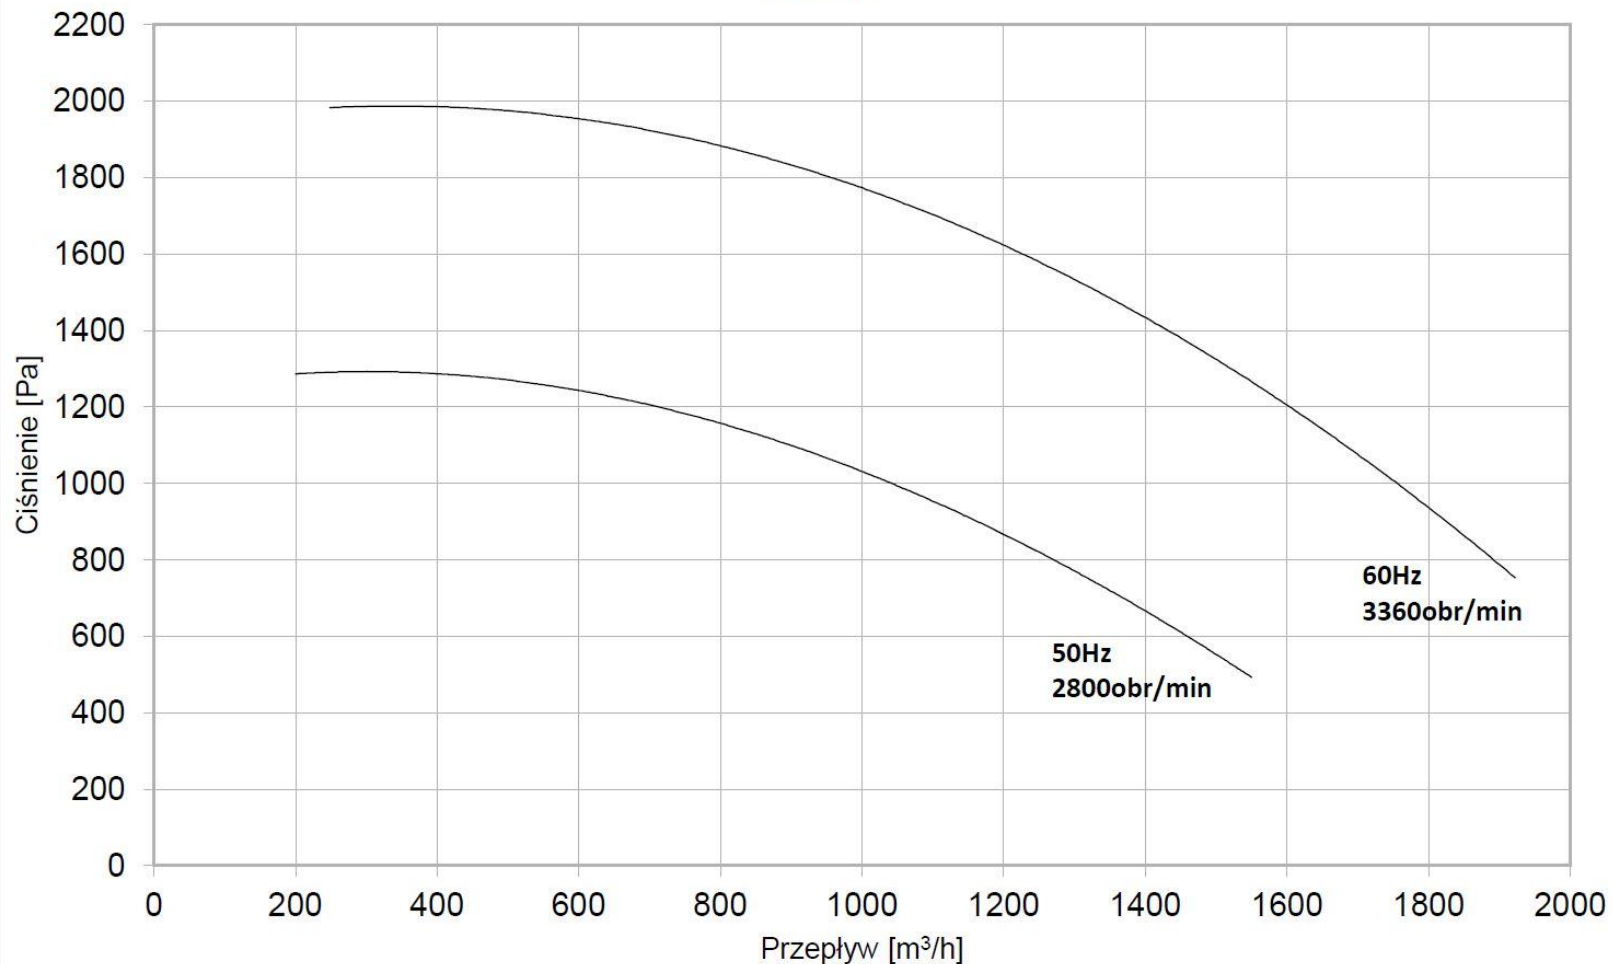

OSKAR

air products

www.oskarairproducts.com • info@oskarairproducts.com

105202 Wentylator ZWR-03

Konstrukcja:


- Wentylator promieniowy
- Aluminiowy wirnik wyważony dynamicznie
- Wirnik montowany bezpośrednio na wał silnika
- Stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- Kratki zabezpieczające wlot i wylot wentylatora

Notatki:

Zmiany dokumentu:

Rewizja	Data	Komentarz
A	01.02.2021	-

Sposób pakownia i rozmiar kartonu:



A = 605
B = 505
H = 550
waga brutto = 30 kg

Wszystkie wymiary podane są w **mm**

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C 83-021 Wiślna Polska
tel.: +48 58 3012638 fax +48 58 3059324
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.