
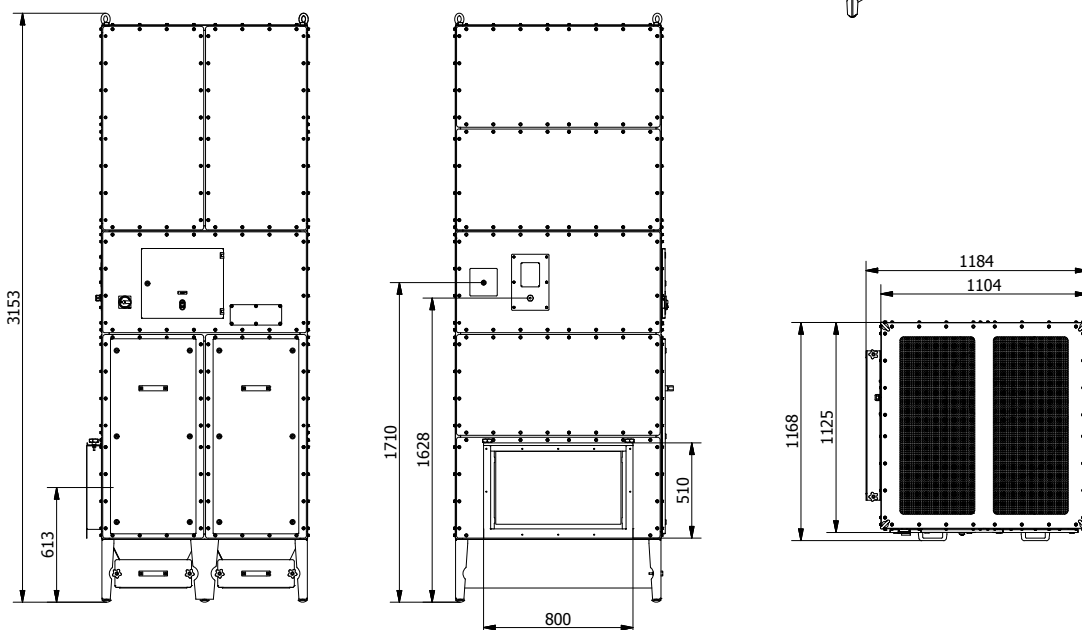


FPM-4 – MODUŁOWY FILTR PATRONOWY

FPM-4 jest urządzeniem zaprojektowanym do odpylania i filtracji powietrza z suchych zanieczyszczeń powietrza. Budowa FPM-4 została oparta o modułową konstrukcję, która pozwala na dopasowanie urządzenia do wymagań aplikacji lub miejsca jego instalacji.

WYPOSAŻENIE

- 4 patronowe wkłady filtracyjne o łącznej powierzchni 52 / 64 / 73,2 / 120,8 m² (wkłady dostępne osobno),
- automatyczny system oczyszczania wkładów filtracyjnych,
- dwie szuflady na pył o pojemności 20 dm³ każda,
- nogi z regulacją poziomowania,
- moduł wentylatora z falownikiem,
- opcjonalny zespół wylotowy zima/lato.

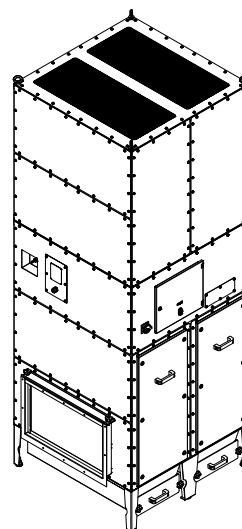

FPM-4 – MODUŁ FILTRACYJNY

306100113 FPM-4 moduł filtracyjny na cztery wkłady patronowe. Automatyczny system oczyszczania wkładów filtracyjnych. Na wlocie moduł Prefiltra metalowego, bez kształtki wlotowej. Zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja ramowa czarny RAL9005, poszycie niebieskie RAL5010 (pozostałe elementy ocynkowane). Bez głównych wkładów filtracyjnych - do wyboru konfiguracje o całkowitej powierzchni filtracyjnej 52 / 64 / 73,2 / 120,8 m².

FPM-4 – MODUŁY WENTYLATORA

302101144 Zespół wentylatora 4 kW / 400 V / 3f / 50 Hz, 4000 m³/h, 1800-2500 Pa, w obudowie wytlumiającej, ze sterowaniem VFD (falownik).
 302101145 Zespół wentylatora 5,5 kW / 400 V / 3f / 50 Hz, 6000 m³/h, 1800-2500 Pa, w obudowie wytlumiającej, ze sterowaniem VFD (falownik).
 302100144 Zespół wentylatora 4 kW / 400 V / 3f / 50 Hz, 4000 m³/h, 1800-2500 Pa, bez obudowy wytlumiającej, ze sterowaniem VFD (falownik).
 302100145 Zespół wentylatora 5,5 kW / 400 V / 3f / 50 Hz, 6000 m³/h, 1800-2500 Pa, bez obudowy wytlumiającej, ze sterowaniem VFD (falownik).

FPM-4 AKCESORIA I OPCJE

306100123 Kształtka wlotowa FPM A 800x490 D315 mm (rekomendowana dla 4000 m³/h).
 306100124 Kształtka wlotowa FPM A 800x490 D400 mm (rekomendowana dla 6000 m³/h).
 306220004 Opcja pokrycia farbą antystatyczną z dodatkowym uziemieniem obudowy FPM-4 (wraz z komorą wentylatora).