



105705-00

Boxair BXW-M5-CSD

Filtr mobilny dymów spawalniczych przeznaczony do doraźnych prac warsztatowych, gdzie nie jest wymagana stała praca odciągu.

Konstrukcja:

- kompozytowy wirnik
- elektronicznie komutowany silnik
- regulowany zakres przepływu powietrza
- pełna mobilność dzięki dwóm kołom skrętnym
- dwa stopnie filtracji
- wskaźnik zużycia wkładów filtracyjnych
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- mechanizm docisku filtra głównego
- uchwyty transportowe

Parametry:

- zakres przepływu*: 0-1300 m³/h
- poziom ciś. akust. dB(A)** : 70
- moc: 0,78 kW
- waga: 100 kg

Wkłady filtacyjne:

1. 242207 filtr metalowy Coarse 30% (G2)
2. 242858 filtr główny ePM1 80% (F9)

A - wlot

B - wylot

* Dla pojedynczego wlotu Ø160

** W odległości 1 metra od urządzenia z zamontowanym ramieniem i przy maksymalnym przepływie


Notatki:

Rekomendowane ramiona:

- 101534 ramię przewodowe ECON 1620P, zasięg 2m
- 101536 ramię przewodowe ECON 1630P, zasięg 3m

Pojedynczy lub podwójny wlot, w zależności od zamówionej wersji urządzenia.

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:






A = 1200
B = 800
H = 1100
Waga = 115 kg


Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C, 83-021 Mokry Dwór, PL
tel: +48 58 301 28 38 info@menegon.com.pl
www.menegon.com.pl



Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

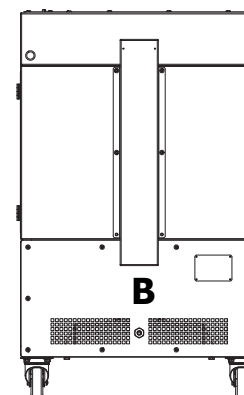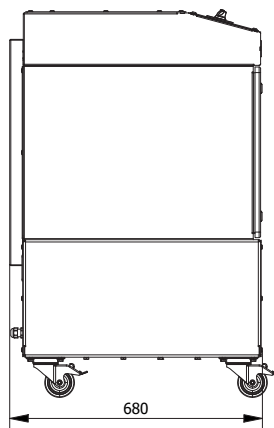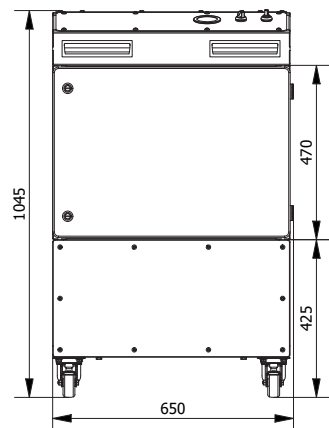

Pojedynczy wlot



Podwójny wlot

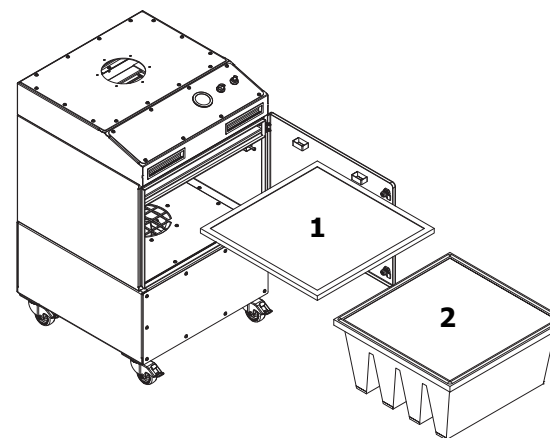

INDEKS	IDENTYFIKATOR	RAMIE	ZASIĘG RAMIENIA	ZASILANIE
105705-00	BXW-M5-CSD-NOA	-	-	1~ 200-277V 50/60Hz
105705-02	BXW-M5-CSD-E1620P	1 x Econ 1620P	2 m	
105705-03	BXW-M5-CSD-E1630P	1 x Econ 1630P	3 m	
105705-22	BXW-M5-CSD-E1622P	2 x Econ1620P	2 m	
105705-23	BXW-M5-CSD-E1632P	2 x Econ 1630P	3 m	