

## OSKAR NIERDZEWNY 200 – SAMONOŚNE RAMIONA ODCIĄGOWE


Nierdzewne ramię odciągowe Oskar 200 należy do grupy urządzeń zaprojektowanych do punktowej lokalizacji i odciągu zanieczyszczeń przy dużych przepływach powietrza. Nierdzewne ramię Oskar 200 może być stosowane w miejscach, gdzie oprzyrządowanie produkcyjne podlega rutynowemu oczyszczaniu lub dezynfekcji. Odpowiednio skonfigurowane ramię jest używane w clean-roomach lub w strefach ATEX. Ramię odciągowe Oskar 200 jest unikalną konstrukcją, w której zewnętrzne aluminiowe przeguby, gładka powierzchnia metalowych rur i brak wewnętrznych mechanizmów zapewniają najmniejsze opory przepływu, niski poziom hałasu, prostą obsługę i długą żywotność urządzenia. W przewodzie ramienia nie znajduje się nic oprócz przepustnicy przepływu powietrza. Codzienna praca i obsługa ramienia Oskar 200 nie wymaga zatrzymywania odciągu i kontaktu z wnętrzem urządzenia lub strumieniem transportowanych zanieczyszczeń.

### ZASTOSOWANIE

- wentylacja stanowiskowa, gdzie konieczne jest mycie urządzeń, występują zanieczyszczenia powietrza lub mieszaniny gazów o wysokich temperaturach albo stanowiące zagrożenie chemiczne
- wytrzymałość temperaturowa do 80 - 230°C w zależności od rodzaju zastosowanego przewodu elastycznego
- zalecany przepływ powietrza 1400÷2500 m<sup>3</sup>/h

### KONSTRUKCJA

- wszystkie elementy regulacyjne na zewnątrz
- nierdzewna ssawka z przesłoną wlotu
- uchwyt dookoła całej ssawki
- aluminiowe przeguby ssawki (malowane na czarno)
- aluminiowe przeguby gniazda i środkowy (malowane na czarno)
- aluminiowo-nierdzewne gniazdo (tuleja wewnętrzna nierdzewna)
- nierdzewne rury felcowane
- nierdzewna przepustnica wbudowana w przewód rurowy
- przewody elastyczne PCV, czarne, odporność temperaturowa do 80°C (w standardowej wersji)
- stal nierdzewna typu 304

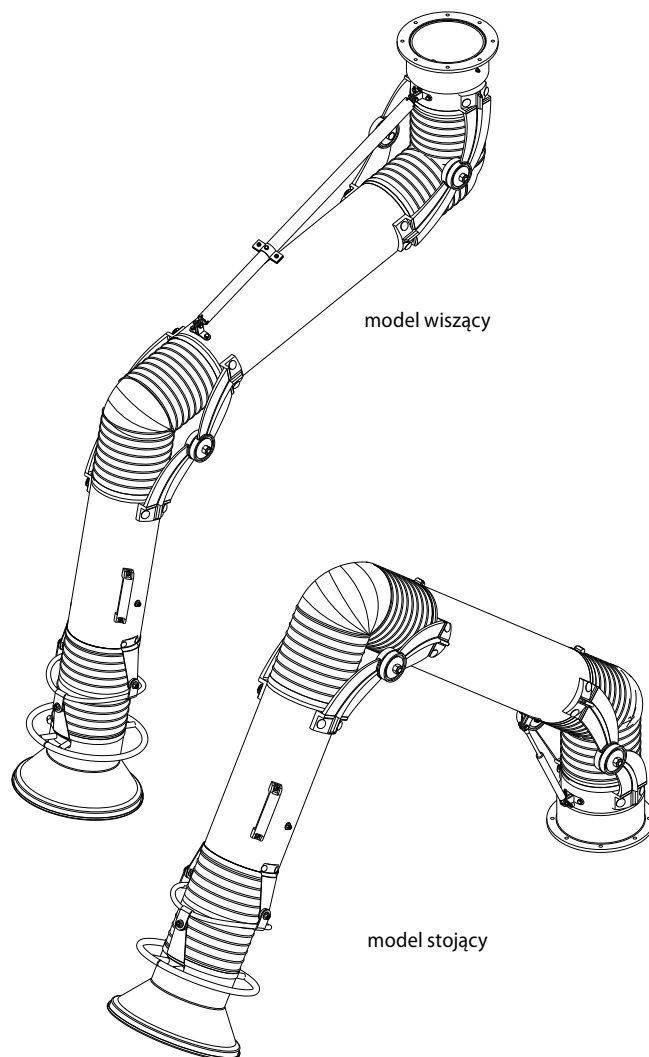

### NIERDZEWNE RAMIONA OSKAR 200 – MODELE WISZĄCE

W02-SS-2020	Nierdzewne ramię odciągowe Oskar S2020, zasięg pracy 2 m, wlot ssawki Ø350 mm
W02-SS-2030	Nierdzewne ramię odciągowe Oskar S2030, zasięg pracy 3 m, wlot ssawki Ø350 mm
W02-SS-2040	Nierdzewne ramię odciągowe Oskar S2040, zasięg pracy 4 m, wlot ssawki Ø350 mm

### NIERDZEWNE RAMIONA OSKAR 200 – MODELE STOJĄCE

W02-SS-2020P	Nierdzewne ramię odciągowe Oskar S2020P, zasięg pracy 2 m, wlot ssawki Ø350 mm
W02-SS-2030P	Nierdzewne ramię odciągowe Oskar S2030P, zasięg pracy 3 m, wlot ssawki Ø350 mm
W02-SS-2040P	Nierdzewne ramię odciągowe Oskar S2040P, zasięg pracy 4 m, wlot ssawki Ø350 mm

### NIERDZEWNE RAMIONA OSKAR 200 – AKCESORIA I OPCJE

102551-SS304	Wspornik montażowy WSS-200 nierdzewny 304
P07-02-9502	Króciec przyłączeniowy okrągły Ø200 mm nierdzewny 304
P02-80-0010	Połączenie ssawki, rur i gniazda zestawem kabli uziemiających

### NIERDZEWNE RAMIONA OSKAR 200 – OPCJE PRZEWODOWE

230056	Komplet przewodów elastycznych PUR z certyfikatem higienicznym dla modeli 200
231380	Komplet przewodów elastycznych przewodzących elektrycznie dla modeli 200